

CPCD100

Вилочный
погрузчик



В городе.
За городом.

Грузоподъемность

10000 кг

Высота подъема

до **6000** м

Расход топлива

от **5,78** л

polarbadger.ru
8 800 775 26 01

POLAR  **BADGER**®

СРСД100

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ (ДИЗЕЛЬ)

Модель	ISUZU 6BG1-02
Макс. мощность, кВт/об. мин.	82.3/2000

ДВИГАТЕЛЬ (ДИЗЕЛЬ)

Модель (опция)	CHAO CHAI 6102
Макс. мощность, кВт/об. мин.	81/2500

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность	10000 кг
Центр нагрузки	600 мм
Трансмиссия	Гидравлическая
Скорость передвижения	
с нагрузкой	22 км/ч
без нагрузки	28 км/ч
Скорость подъема (с нагрузкой)	280 / 390 мм/с
Максимальный угол подъема	20%
Эксплуатационная масса	12850 кг

МАЧТА (СТАНДАРТНАЯ)

Высота подъема	6000 мм
Угол наклона мачты (мин/макс)	6/12°
Высота свободного подъема	130 мм
Высота мачты	2845 мм
Высота увеличенной мачты	4307 мм
Ширина каретки	1390 мм
Размер вил (стандарт)	1500x160x80 мм

ШАССИ

Шины	
передние	9.00-20-14PR
задние	9.00-20-14PR
Ширина по колесам	
передние	1600 мм
задние	1700 мм
Клиренс с нагрузкой/без нагрузки	
Мачта	205/245 мм
Рама	323/343 мм


СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Переднее и заднее освещение (фары)	есть
Регулировка сиденья оператора по весу и высоте	есть
Регулировка рулевой колонки	есть
Сигнал заднего хода	есть
Проблесковый маячок	есть
Зеркала заднего вида	есть
Верхняя защита кабины	есть
ЗИП	есть

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Закрытая кабина с отопителем
- Каретка бокового смещения вил (side-shift)
- Гидроразводка
- Удлинитель вил (2420 мм)
- Дополнительный противовес
- Свободный ход мачты (вагонный вариант)
- Мачта дуплекс VM от 4000 до 6000 мм
- Мачта триплекс + свободный ход VFHM от 4500 до 6000 мм
- Цельнолитые шины
- Зимний пакет (замена масел на Арктическое, до - 55град.)
- Система мониторинга Глогнас с датчиком уровня топлива
- Видеокамера на вилах
- Подогреватель двигателя электрический
- Цепи противоскольжения (комплект на передние колеса)
- Выхлопная труба верхнего расположения
- Глушитель с искрогасителем
- Двускатные колеса (передние)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

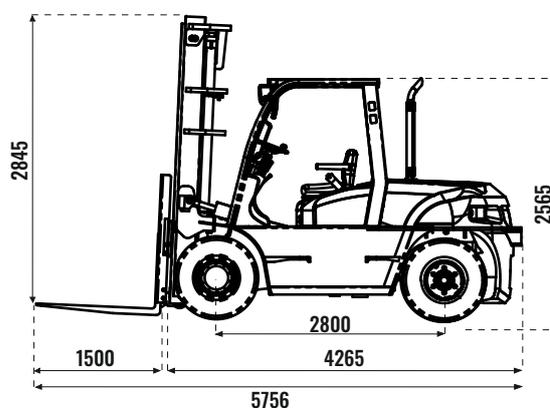

Передний свес	733 мм
Общая ширина	2245 мм
Радиус поворота	3900 мм

*Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления. На показанные машины может быть установлено дополнительное оборудование.