

WL35

Мини-погрузчик
на сочленённой раме



В городе.
За городом.

Грузоподъемность

800 кг

Мощность

35 л/с

Высота погрузки

3,1 м

Скорость

25 км/ч

polarbadger.ru
8 800 775 26 01

POLAR  **BADGER**®

WL35

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Дизельный двигатель	Kubota V1505 (Япония)
Рабочий объем цилиндров, см ³	1498
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	26,5(36,03)
Количество цилиндров, шт.	4
Экологический стандарт	Tier 3
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Тип	Гидростатическая
Привод	полный
Скорость передвижения (вперед), км/ч	25
Кол-во передач, вперед	2
Кол-во передач, назад	2
Переключатель направления движения	На джойстике

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность (без доп. противовеса), кг	800
Масса машины, кг (зависит от комплектации)	3200-3500
Тип рамы	Шарнирно-сочлененная
Электрическая система, В	12
Емкость аккумулятора, А/ч	75
Размер шин	19.0/45-17 (База) 11.5/80-15.3 (Узкие шины)
Тип протектора стандартных шин	«Ёлка»
Топливный бак, л	50

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


Колесная база, мм	1600
Вылет кромки ковша, мм	2810
Задний свес, мм	1094
Длина без навесного оборудования, мм	3440
Высота погрузки, мм	3100
Расстояние по осям колес, мм	975
Стандартная ширина (База), мм	1365
Опция (Узкие Шины), мм	1080
Внутренний радиус разворота, мм	R1360
Радиус разворота, мм	R2890
Внешний радиус разворота, мм	R3250
Угол разворота, °	45°

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Свечи накаливания для холодного пуска двигателя	есть
Переднее освещение (фары), шт.	3
Заднее освещение (фары), шт.	1
Регулируемое сиденье оператора по весу с подлокотниками и ремнем безопасности	есть
Органы управления рабочим оборудованием	Руль/джойстик
Регулировка рулевой колонки по наклону	есть
Комфортабельная кабина с защитой ROPS/FOPS	есть
Отопитель с распределением воздушных потоков (Стекло+ноги) <small>с 2027 г.</small>	есть
Заднее прицепное устройство	есть
Блокировка дифференциала	есть
Дополнительные гидролинии для навесного оборудования	2
Аудиосистема	есть
Камера заднего вида	есть
Проблесковый маячок	есть
Комплект ЗИП	есть
Ковш общего назначения, 1 шт.	0,28м ³
Quick coupler (Быстросъем)	есть

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Насос хода, гидрораспределитель насос шестеренчатый, насос дозатор, гидромотор	Bondioli Pavesi (Италия)
Производительность гидравлической системы л/мин	40

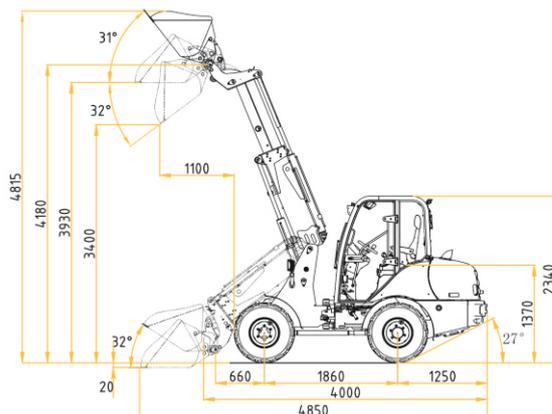

*Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления. На показанные машины может быть установлено дополнительное оборудование.